


BASIC SCHOMMEL LADY







Versie: 080725

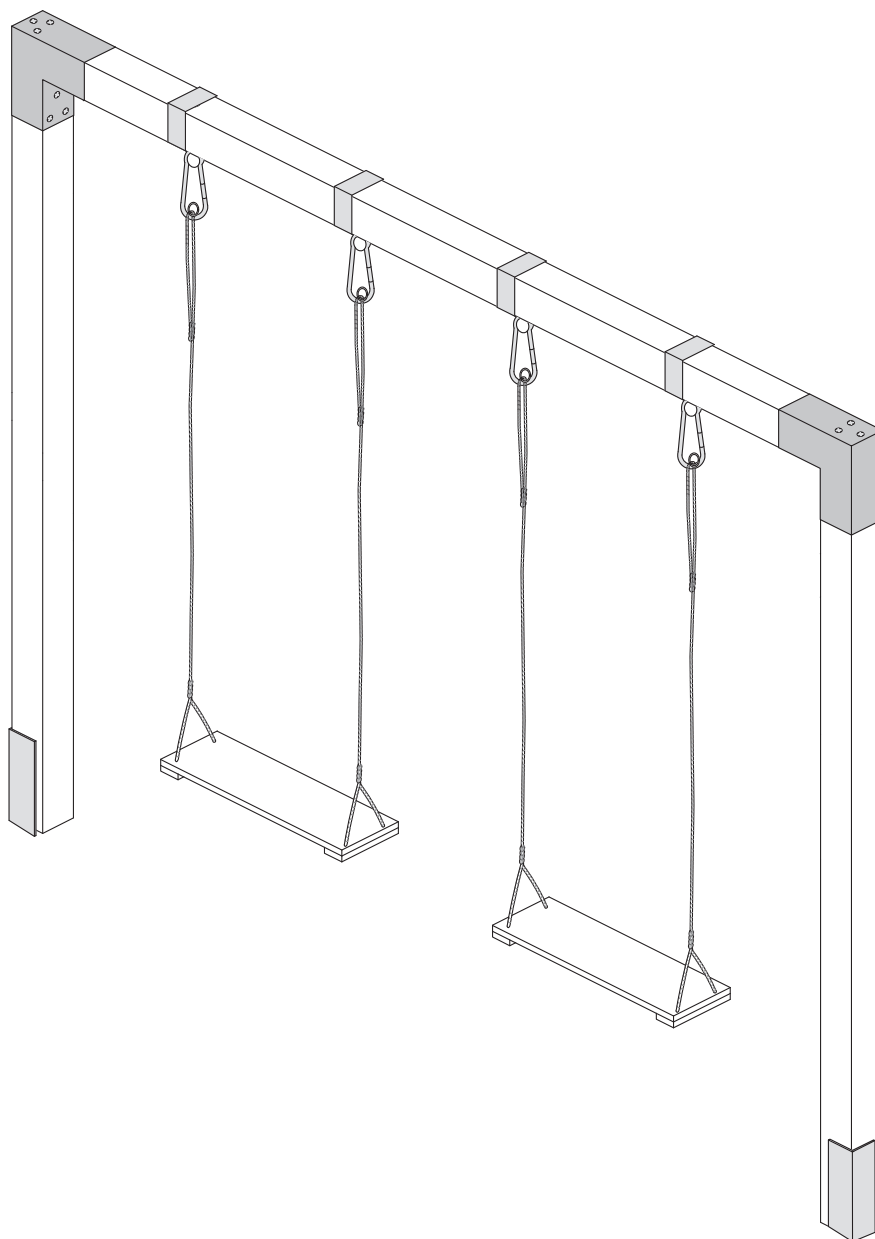

www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie
*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat
*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik
*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING

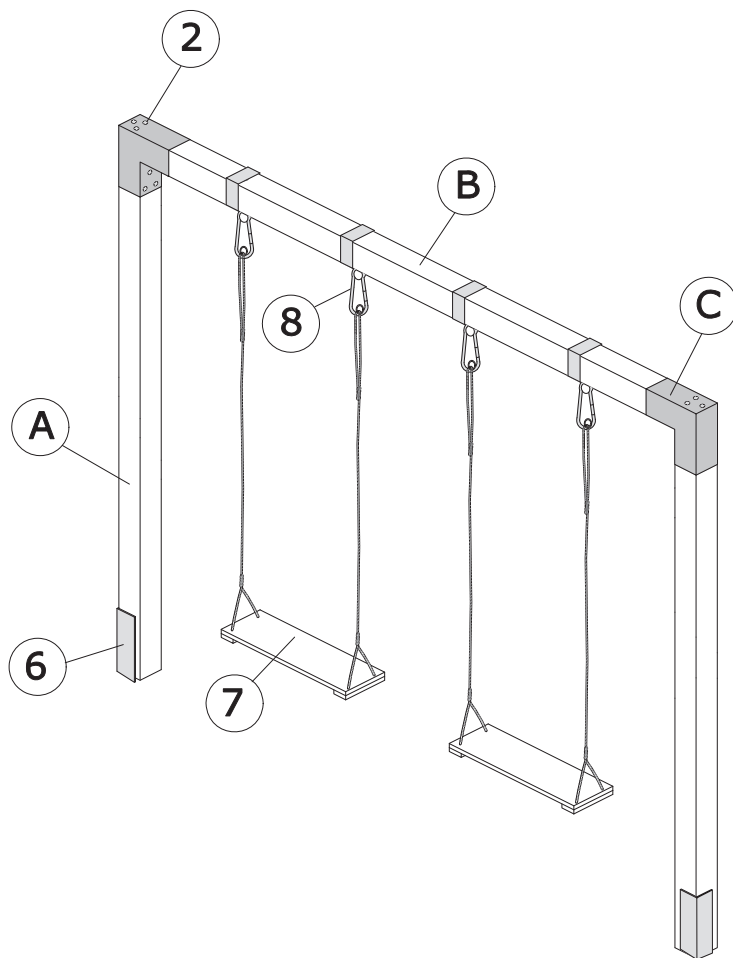

		Type 150	Type 240
A	8,5x8,5x220cm	2	2
B	8,5x8,5x150cm 8,5x8,5x240cm	1	1
C	Stalen beugel L	2	2
1	8mm x 90mm	6	6
2	8mm x 60mm	24	24
3	M8	6	6
4	M8	6	6
5	Afdekdop	6	6
6	Grondanker	2	2
7	Schommelzitje	1	2
8	Schommelhaak	2	4

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren


Benodigheden:

- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Lijmtangen (tip)
- Snelbeton (advies: minimaal 75kg per staander)

Tips:

- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1

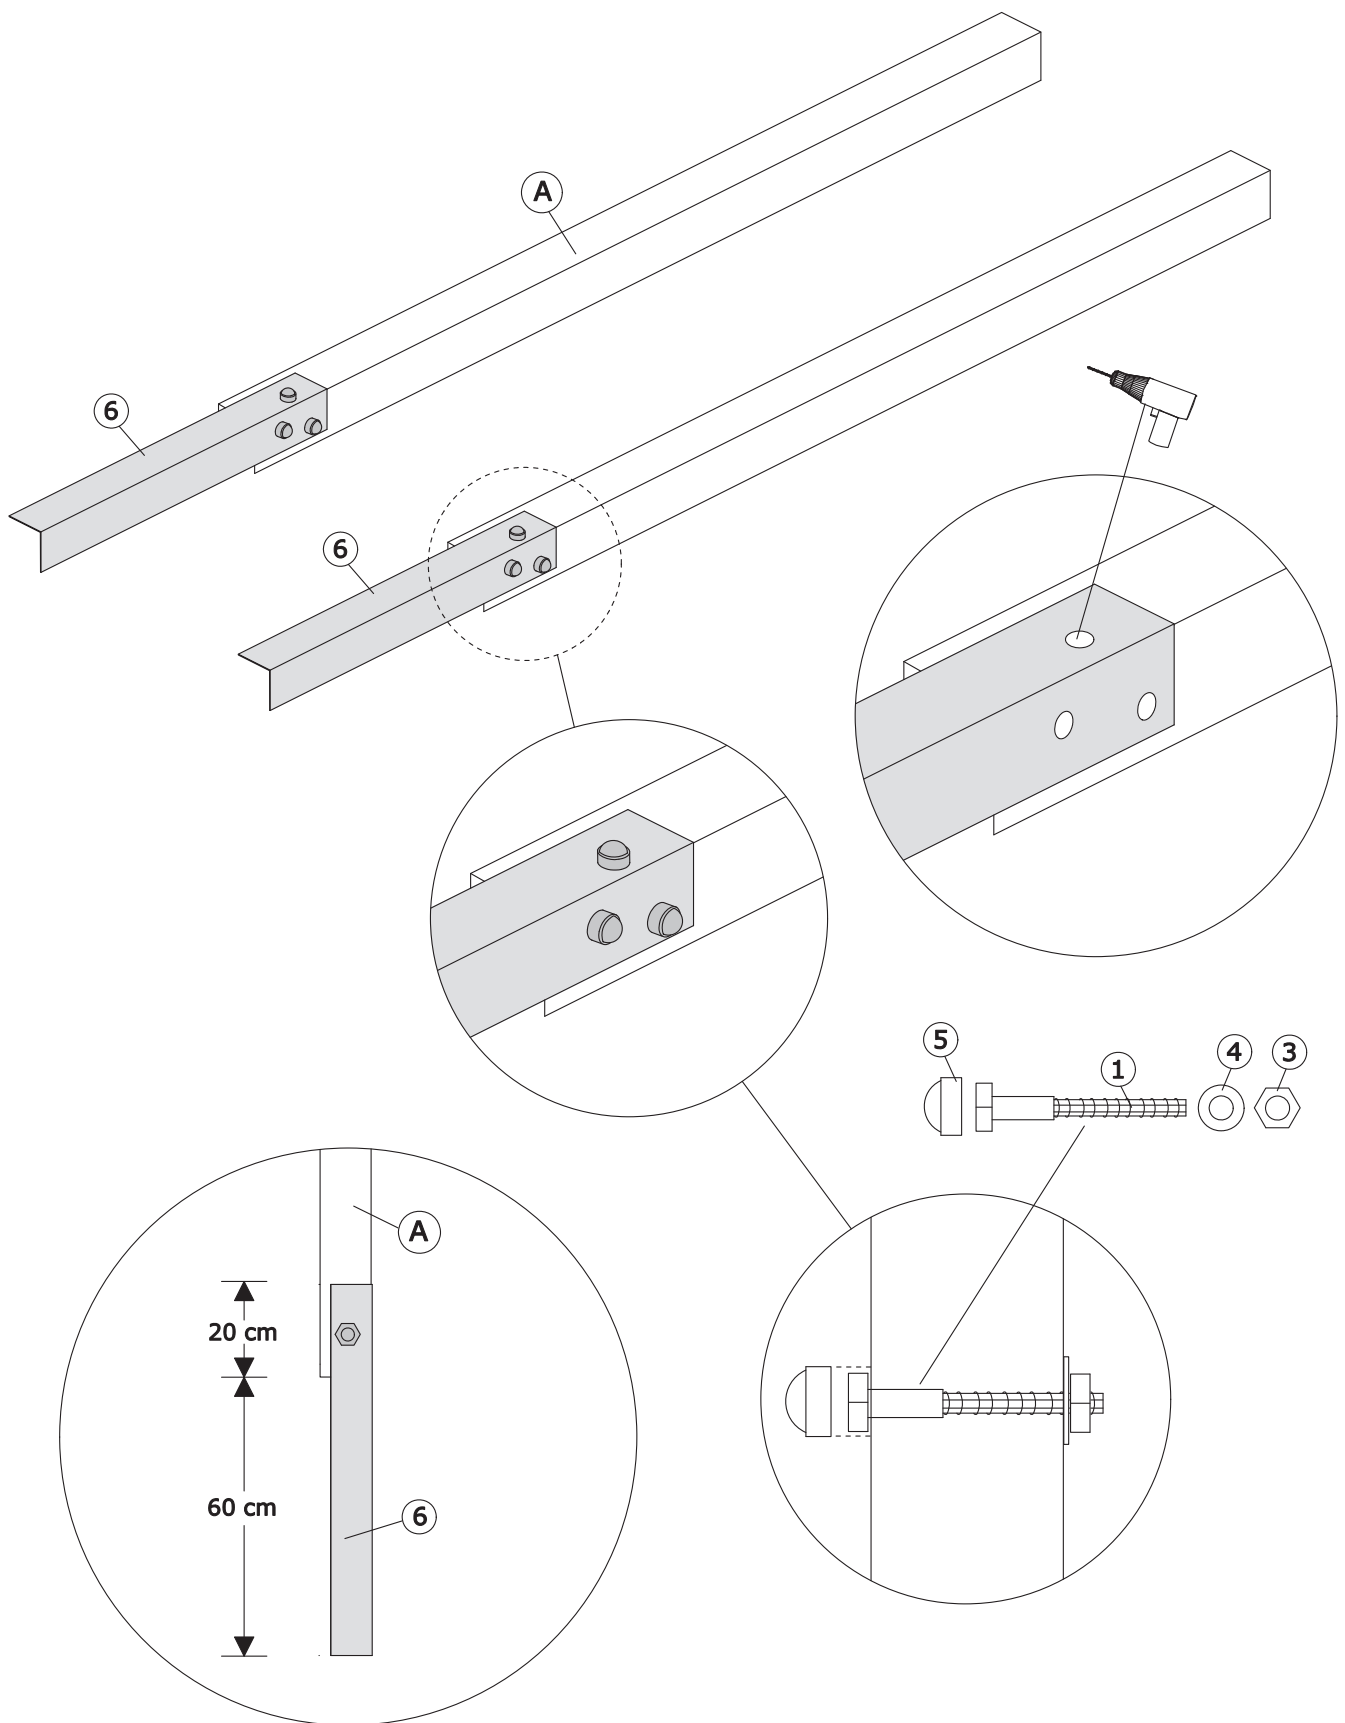


Bevestig de grondankers aan de palen. Gaten voorboren.

2

1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

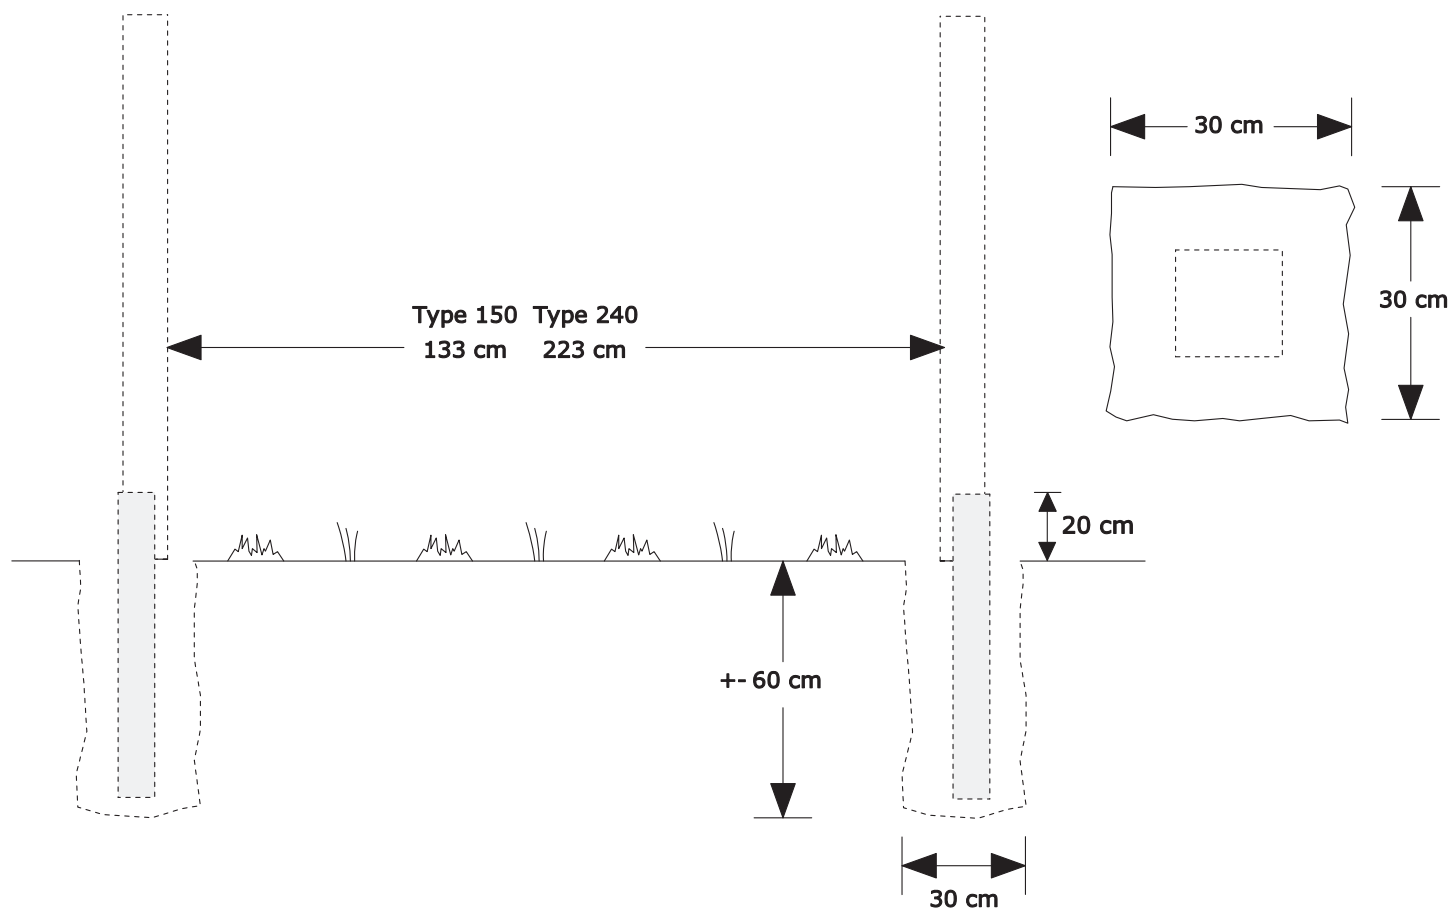
**3**

1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staan.
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten

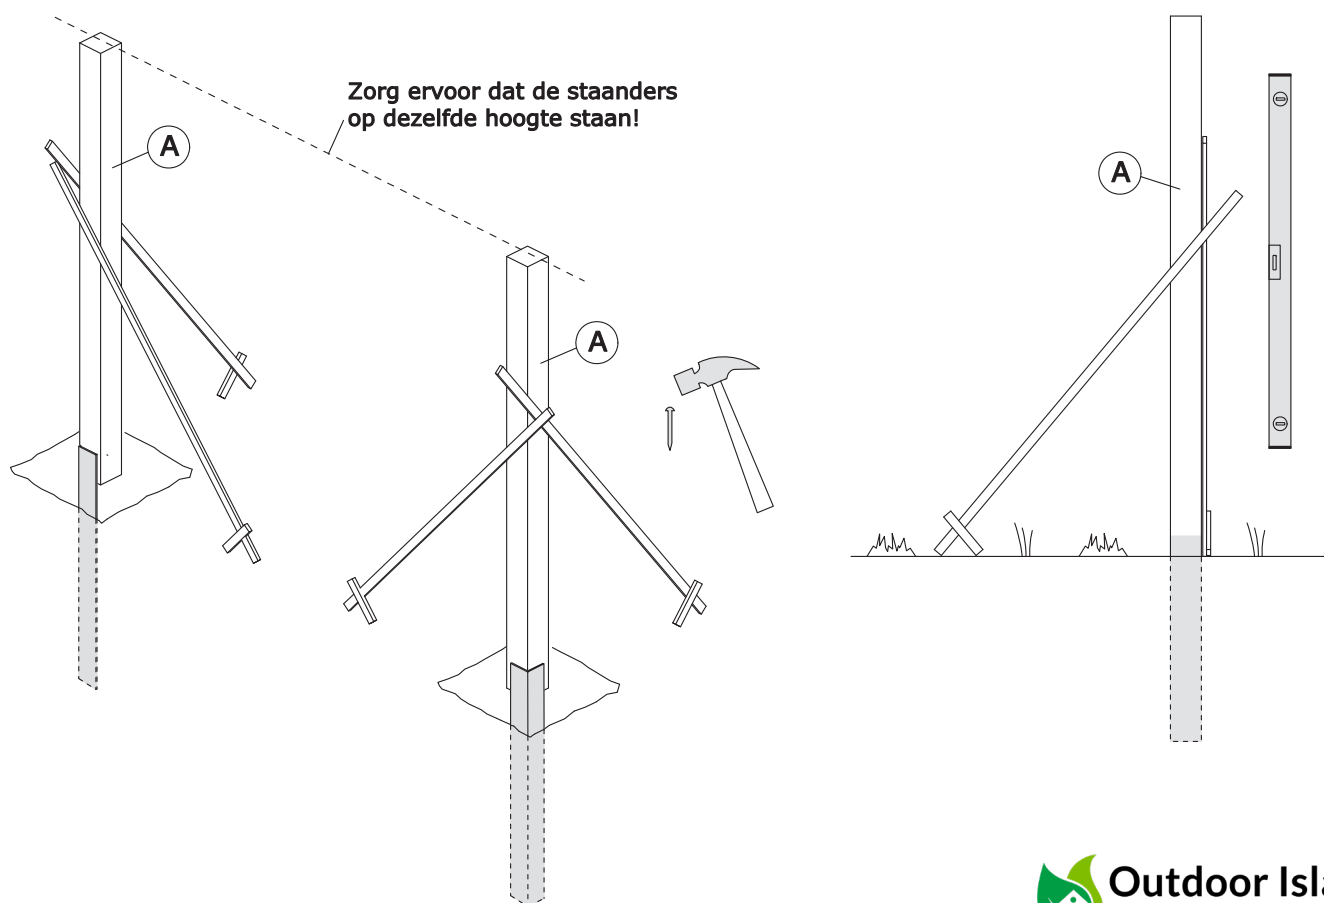


4

Schuif voor het monteren van de balk eerst de schommelhaken erover.

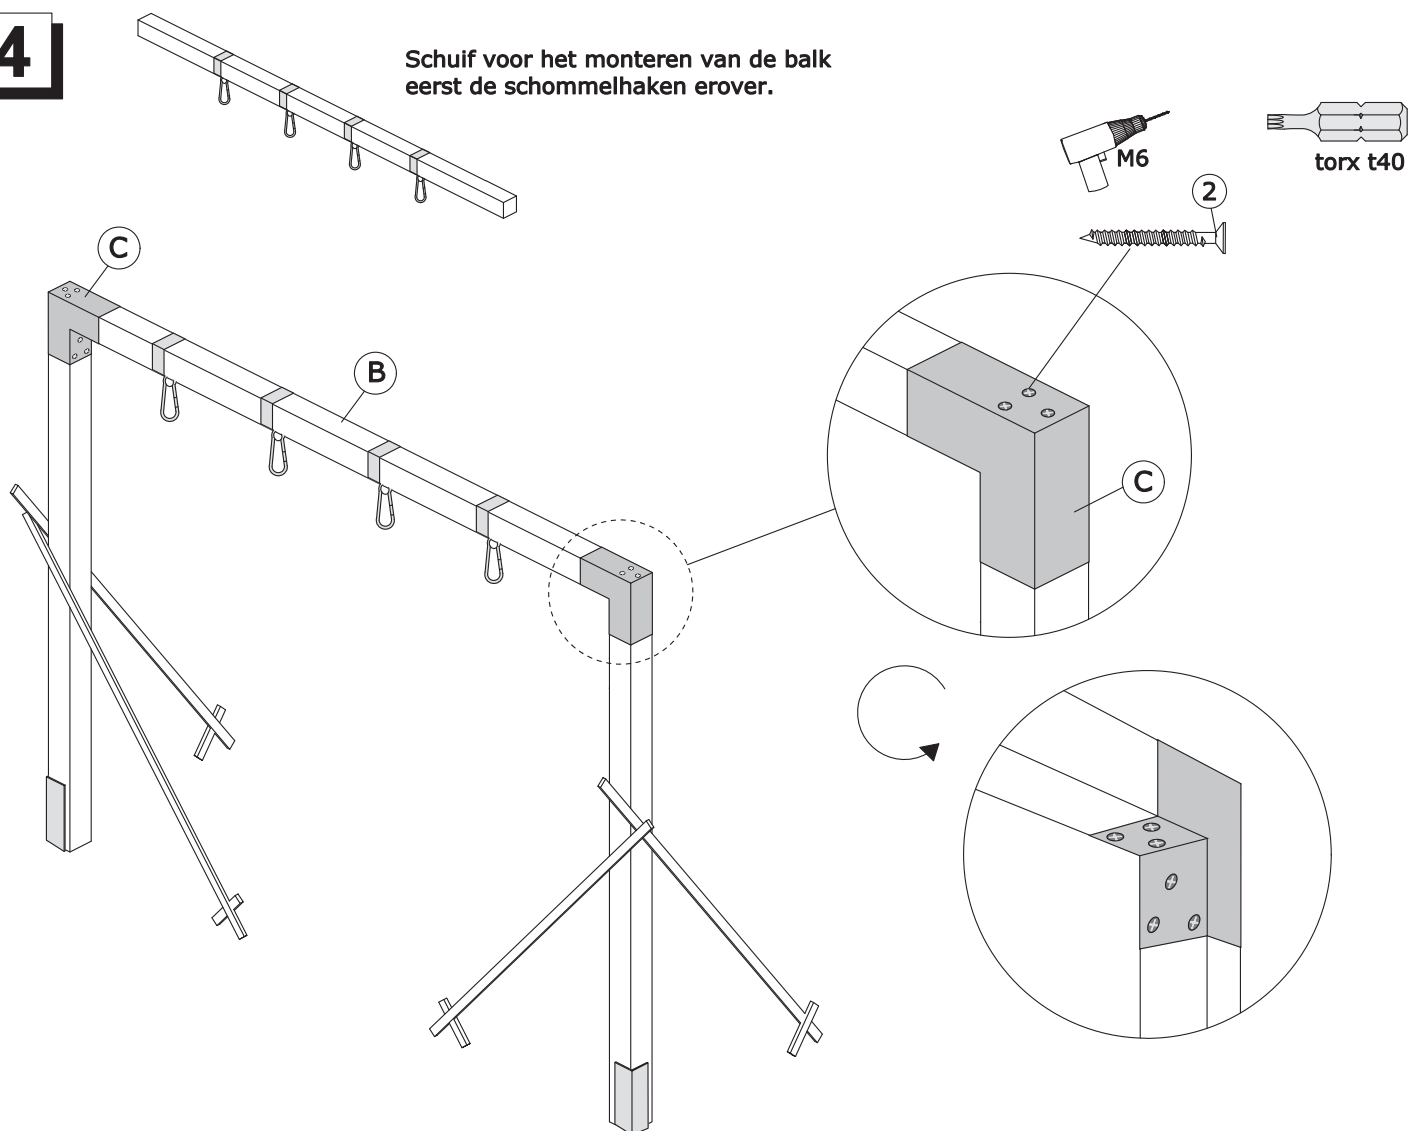


5

Controleer of de schommel waterpas staat

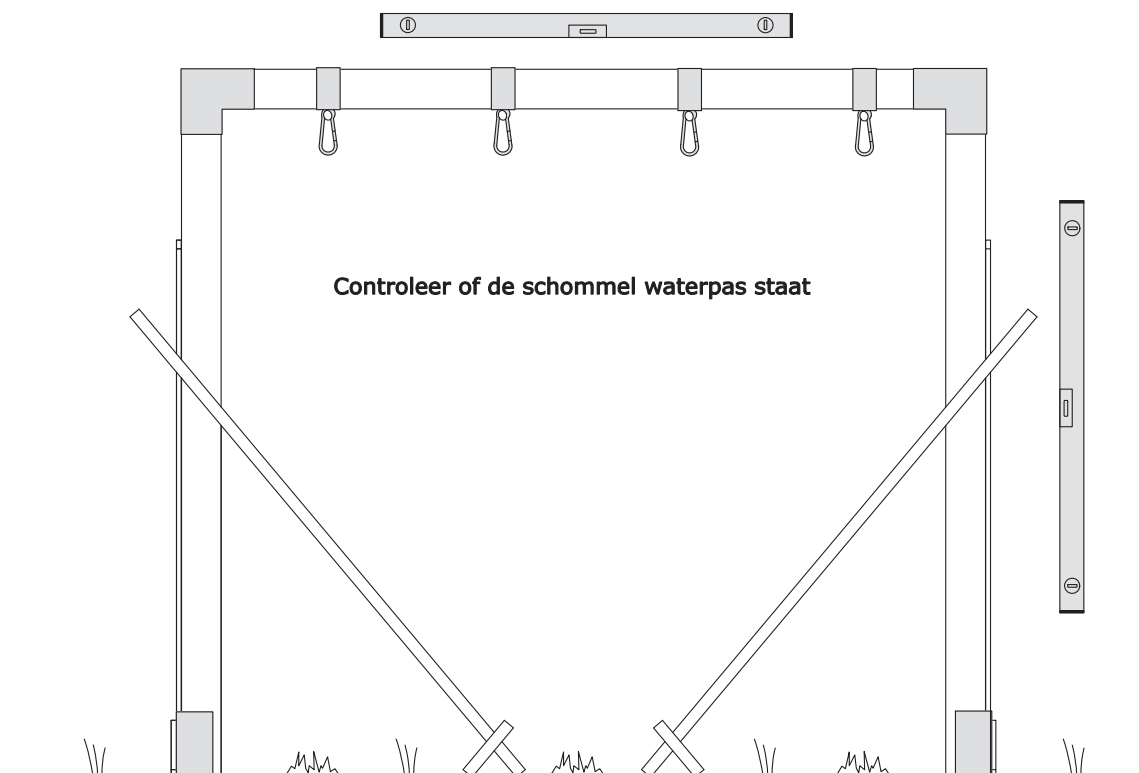

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

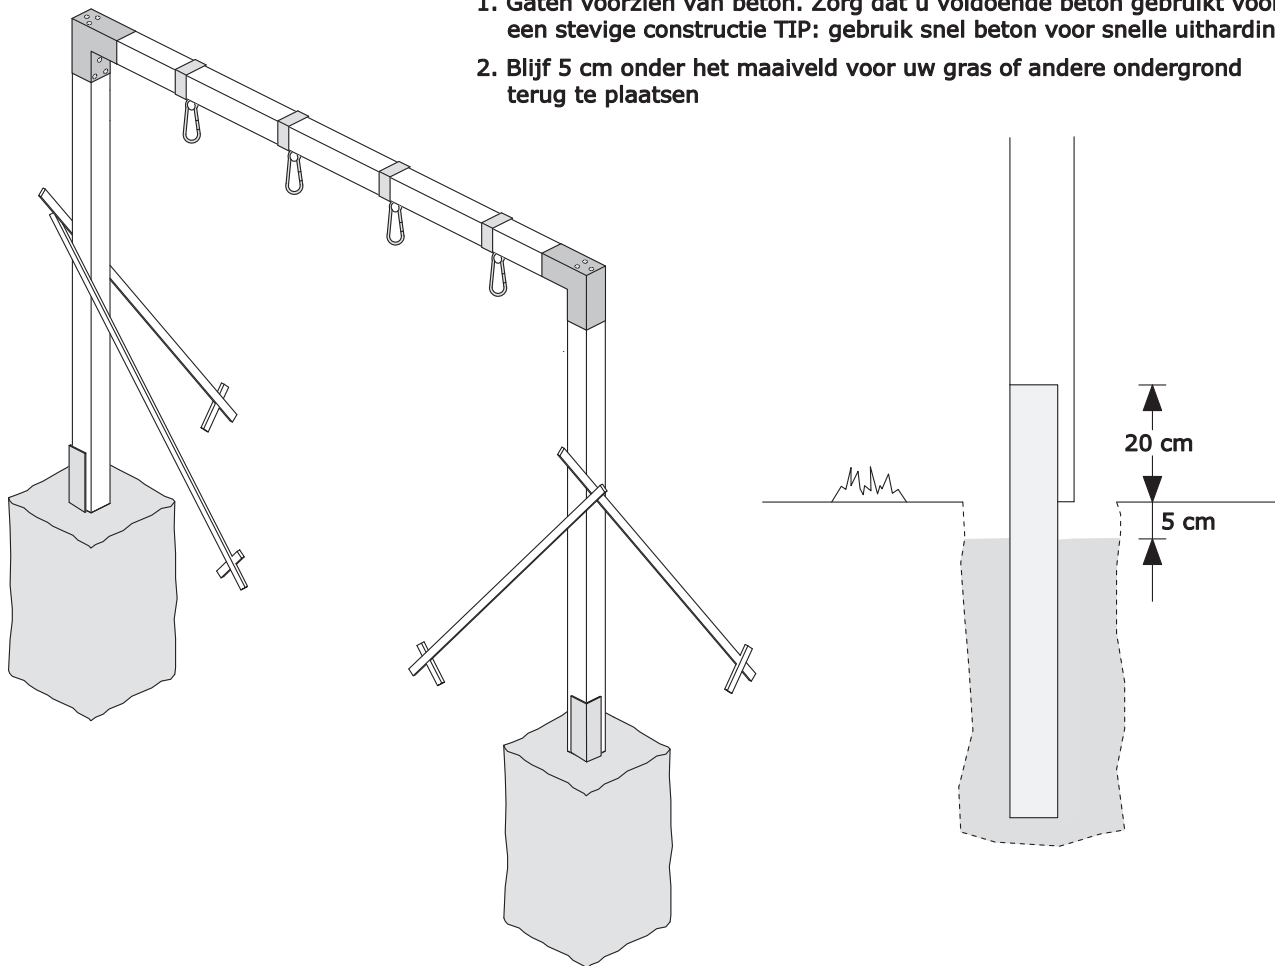

1. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
2. Indien u snel beton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen